

## APLIKÁTOR PRO ŠROTOVNÍKY A NÁSTŘIK OBILÍ



**Aplikátor Applisil GP12 je osazen zubovým čerpadlem,** která odolává i vysoce koncentrovaným kyselinám a jejich kombinací. Vysoký tlak dosahující až 5 barů zajišťuje ideální rozstřík aplikovaného konzervantu.

Součástí kompletní sady je speciální magnetický ventil vlastní konstrukce, který zabraňuje úniku konzervantu přes trysky, úkapu, a neklade téměř žádný odpor při průtoku.

Typ čerpadla:	<b>Zubové</b>	Dávkování:	<b>max. 12 l / min.</b>
Tlak:	<b>5 bar.</b>	Použití:	<b>Šrotovníky</b>
Proud / napětí:	<b>12 V DC / 12 A</b>	Aplikace:	<b>Biologické konzervanty Konzervanty na bázi kyselin</b>

### Trysky



Trysky dodané s aplikátorem se umísťují nad sběrač tak, aby pokryly celou plochu sběrače. Držáky trysek se dají tvarovat tak, aby se co nejvíce zjednodušila jejich montáž a mohli se umístit na více místech.

Ke správné volbě tryšky doporučujeme použít tabulku, kde je barevně znázorněno dávkování v závislosti na tlaku trysky.





<b>COLOR</b>																
<b>SIZE</b>	<b>DT 0.5</b>				<b>DT 0.75</b>				<b>DT 1.0</b>				<b>DT 1.5</b>			
<b>BAR</b>	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5
<b>L/min</b>	0.228	0.279	0.332	0.360	0.342	0.422	0.484	0.541	0.456	0.562	0.645	0.721	0.684	0.843	0.967	1.081
<b>COLOR</b>																
<b>SIZE</b>	<b>DT 2.0</b>				<b>DT 2.5</b>				<b>DT 3.0</b>				<b>DT 4.0</b>			
<b>BAR</b>	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5
<b>L/min</b>	0.912	1.124	1.290	1.442	1.139	1.404	1.611	1.801	1.367	1.685	1.993	2.161	1.823	2.248	2.578	2.882
<b>COLOR</b>																
<b>SIZE</b>	<b>DT 5.0</b>				<b>DT 7.5</b>				<b>DT 010</b>							
<b>BAR</b>	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5				
<b>L/min</b>	2.279	2.810	3.223	3.603	3.418	4.214	4.843	5.404	4.558	5.619	6.446	7.207				

### Jednotlivé části čerpadla

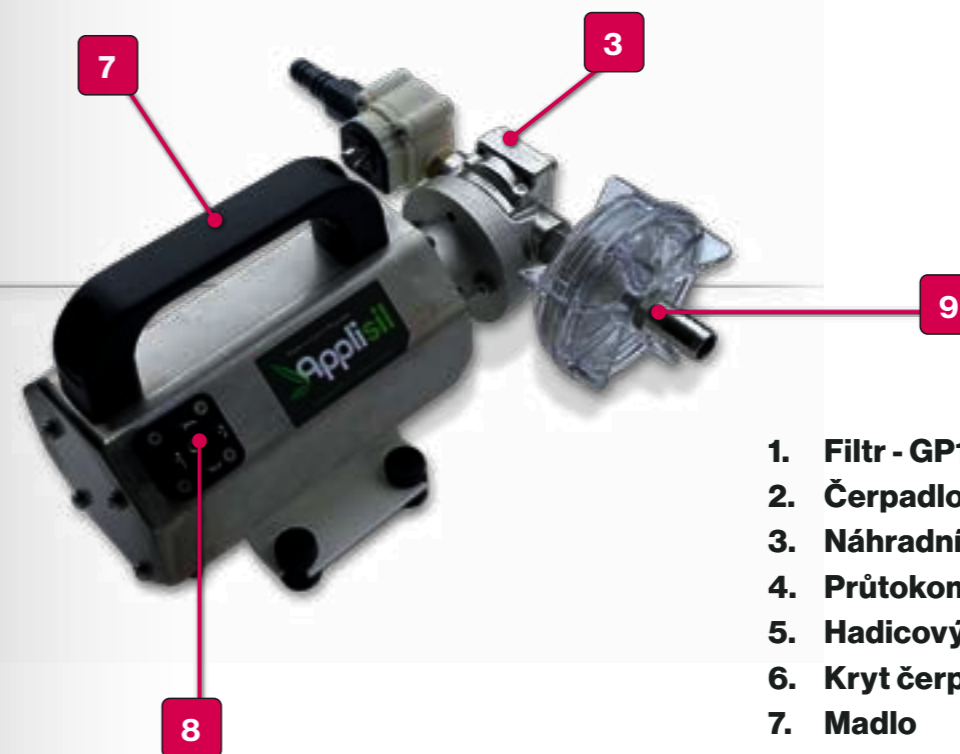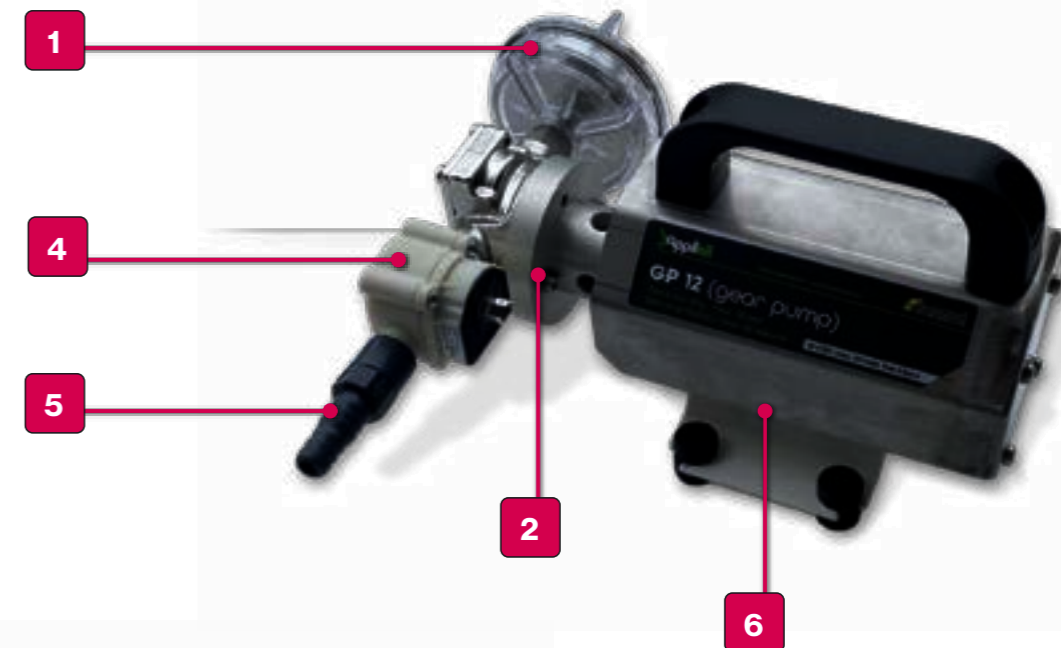

1. Filtr - GP12
2. Čerpadlo - GP12
3. Náhradní zubení - GP12
4. Průtokoměr - GP12
5. Hadicový trn, průtokoměr
6. Kryt čerpadla -GP12
7. Madlo
8. Konektor - GP12
9. Hadicový trn, filtr - GP12

## Kompletní sada

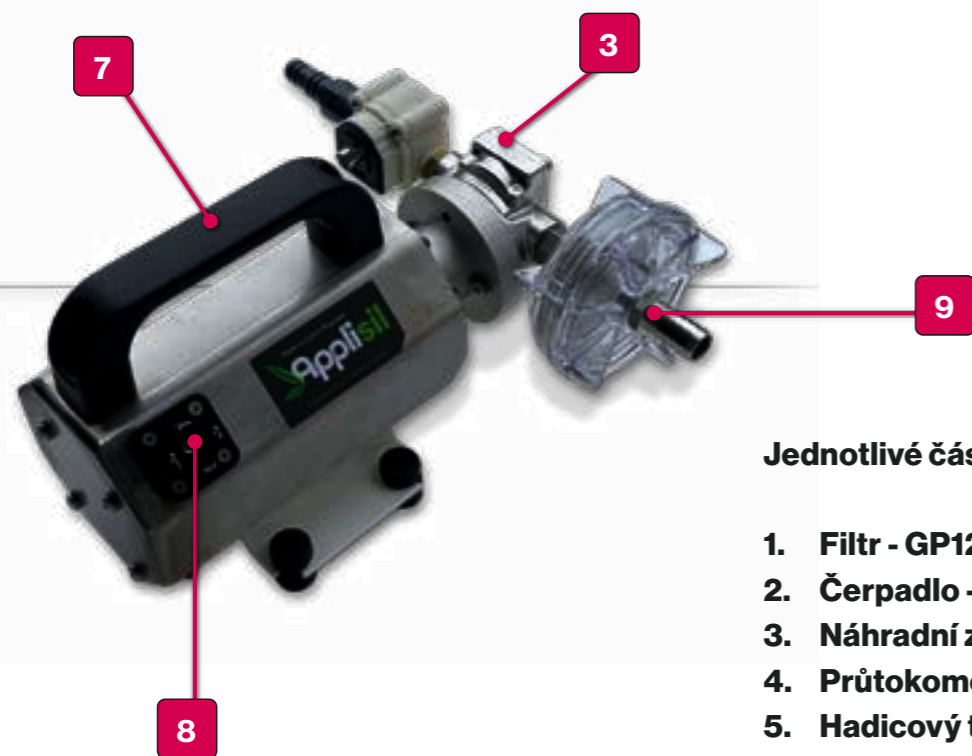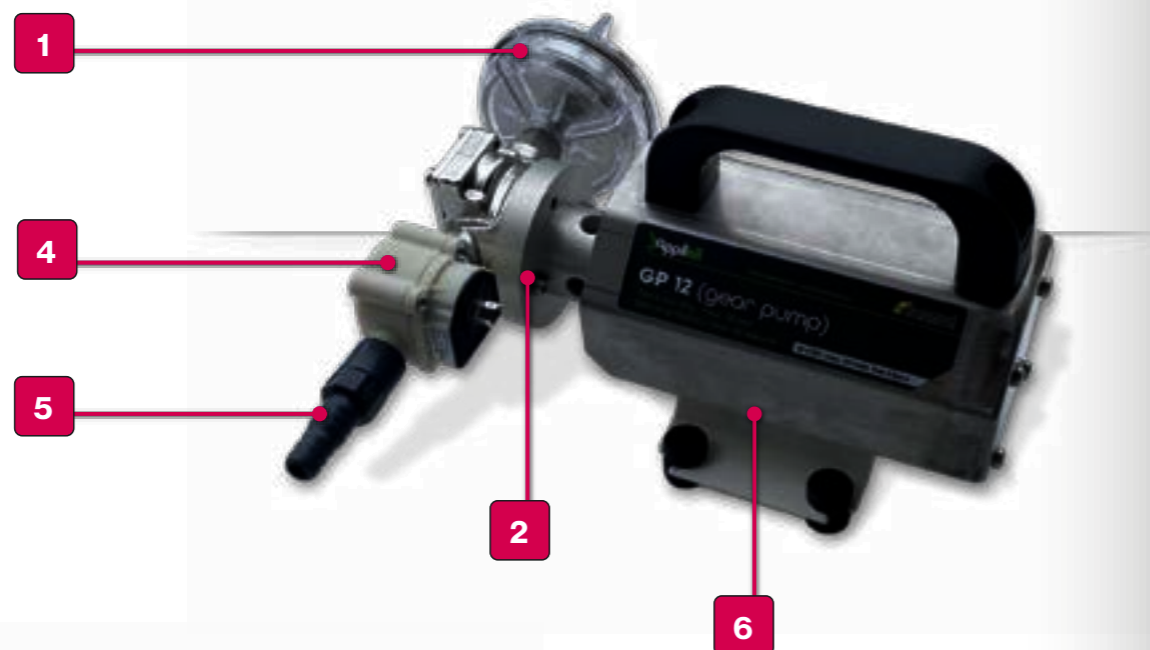

### Jednotlivé části čerpadla:

1. Filtr - GP12
2. Čerpadlo - GP12
3. Náhradní zubení - GP12
4. Průtokoměr - GP12
5. Hadicový trn, průtokoměr
6. Kryt čerpadla - GP12
7. Madlo
8. Konektor - GP12
9. Hadicový trn, filtr - GP12



1. Čerpadlo GP12
2. Sací trubka
3. Kabel pro dálkové ovládání - 10 m
4. Napájecí kabel - 12 V - 2m
5. Konektor tříkolíkový do traktoru
6. Kabel k čerpadlu - 10 m
7. Protiúkapový magnetický ventil
8. Držák trysky
9. Držák trysky
10. Hadicové spony - nerez A4
11. Trysky
12. Hadice - 10 m
13. Kabel k průtokoměru
14. Ovládací jednotka Flowmatic Lite

Aplikátor je připojen k ovládací jednotce FlowMatic Lite, která je součástí kompletního balení.



[www.applisil.cz](http://www.applisil.cz)

Váš dodavatel:

