

## APLIKÁTOR PRO VÝKONNÉ ŘEZAČKY




**Aplikátor MP-18 s kapacitou až 18 l/min je určen především pro výkonné stroje a řezačky.**

Tlak 3,5 baru zaručuje velký výkon na konci komína, kde jsou umístěny kovové trysky. Pro zajištění nejlepšího výkonu a výtlačku, je vhodné umístit čerpadlo v dosahu nádrže. Běžná délka hadice pro nasávání z nádrže je 1,5 m. Čerpadlo odolává kyselině mravenčí i vyšší koncentrací a to i v kombinaci do 25% s kyselinou propionovou.

Trysky jsou ošetřeny speciální technologií Corr-I-Dur, která součásti zakalí a zároveň chrání povrch proti korozi. Tímto způsobem se zabrání, aby konzervanty na bázi kyselin procházely metačem a způsobili korozi materiálu.

|               |                           |                    |   |
|---------------|---------------------------|--------------------|---|
| Typ čerpadla: | <b>Membránové</b>         | Nádrž:             | <b>200 L</b>  |
| Tlak:         | <b>3,5 bar.</b>           | Kapacita v komíně: | <b>až 12 L</b>  |
| Kabinet:      | <b>Nerezová ocel 316L</b> | Použití:           | <b>Výkonné řezačky</b>  |
| Dávkování:    | <b>1 - 18 l/min</b>       | Aplikace:          | <b>Biologické konzervanty<br/>Konzervanty na bázi kyselin</b> |

### Kompletní sada

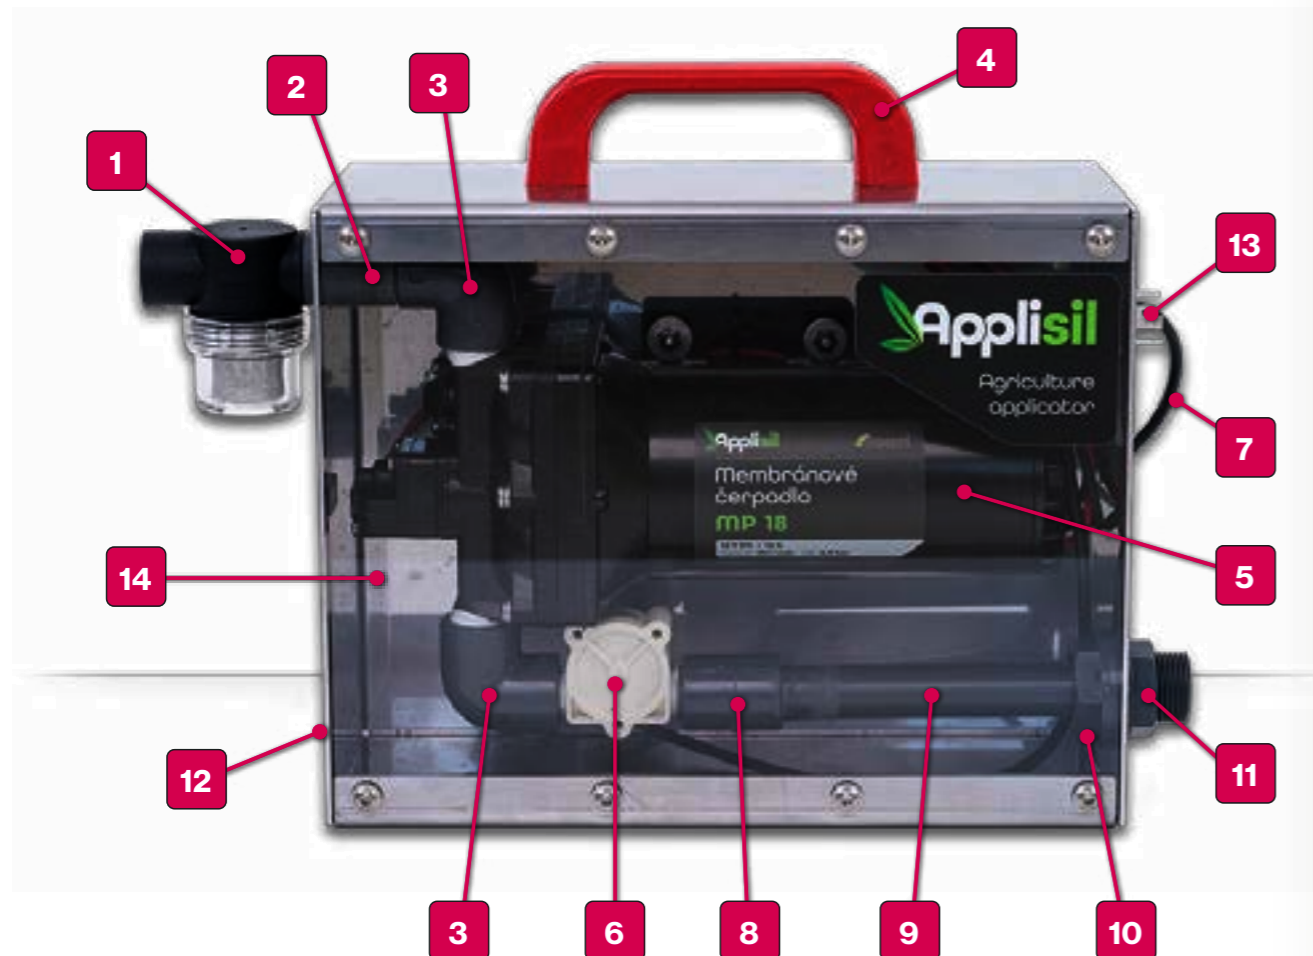

### Sestava čerpadla MP18

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Filtr                     | 10. Matka - 3/4"        |
| 2. Trubka s vnitřním závitem | 11. Redukce             |
| 3. Koleno závitové           | 12. Kabinet             |
| 4. Madlo                     | 13. Konektor čtyřpólový |
| 5. Čerpadlo MP18             | 14. Plastový kryt       |
| 6. Průtokoměr                |                         |
| 7. Kabel k průtokoměru       |                         |
| 8. 1/4" závit + lepení       |                         |
| 9. Trubka 20 mm              |                         |



### Kompletní sada s čerpadlem

- |   |
|---|
| 15. Sací trubka do sudu                           |
| 16. Kontrolní jednotka Flowmatic Lite             |
| 17. Kabel od kontrolní jednotky k čerpadlu – 10 m |
| 18. Kabel k průtokoměru                           |
| 19. Napájecí kabel s konektorem do traktoru – 2 m |
| 20. Kabel dálkového ovládání – 10 m               |
| 21. Hadice – 12 M                                 |
| 22. Hadicové spony nerez – A4                     |
| 23. Kovové trysky do komína – 2x                  |



[www.applisil.cz](http://www.applisil.cz)

Váš dodavatel:

