

# Applisil MP6-50

## APLIKÁTOR PRO BALÍKOVACÍ LISY



**Aplikátor MP6-50 je kompletní integrovaný systém** určen k aplikaci biologických konzervantů, nebo konzervantů na bázi kyselin. K systému je možné připojit ovládací jednotky FlowMatic Lite, nebo FlowMatic Digitech. Umísťuje se zpravidla na přední části stroje, nebo na oj.

Typ čerpadla:	<b>Membránové</b>	Nádrž:	<b>50 L</b>
Tlak:	<b>3,5 bar.</b>	Použití:	<b>Balíkovací lisy</b>
Dávkování:	<b>max. 6 l / min.</b>	Aplikace:	<b>Biologické konzervanty Konzervanty na bázi kyselin</b>

### Trysky


Trysky dodané s aplikátorem se umísťují nad sběrač tak, aby pokryly celou plochu sběrače. Držáky trysek se dají tvarovat tak, aby se co nejvíce zjednodušila jejich montáž a mohli se umístit na více místech.

Ke správné volbě trysky doporučujeme použít tabulku, kde je barevně znázorněno dávkování v závislosti na tlaku trysky.



<b>COLOR</b>	DT 0.5				DT 0.75				DT 1.0				DT 1.5			
<b>SIZE</b>	DT 0.5				DT 0.75				DT 1.0				DT 1.5			
<b>BAR</b>	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5
<b>L/min</b>	0.228	0.279	0.332	0.360	0.342	0.422	0.484	0.541	0.456	0.562	0.645	0.721	0.684	0.843	0.967	1.081
<b>COLOR</b>	DT 2.0				DT 2.5				DT 3.0				DT 4.0			
<b>SIZE</b>	DT 2.0				DT 2.5				DT 3.0				DT 4.0			
<b>BAR</b>	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5
<b>L/min</b>	0.912	1.124	1.290	1.442	1.139	1.404	1.611	1.801	1.367	1.685	1.993	2.161	1.823	2.248	2.578	2.882
<b>COLOR</b>	DT 5.0				DT 7.5				DT 010							
<b>SIZE</b>	DT 5.0				DT 7.5				DT 010							
<b>BAR</b>	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5				
<b>L/min</b>	2.279	2.810	3.223	3.603	3.418	4.214	4.843	5.404	4.558	5.619	6.446	7.207				


### Jednotlivé části aplikátoru

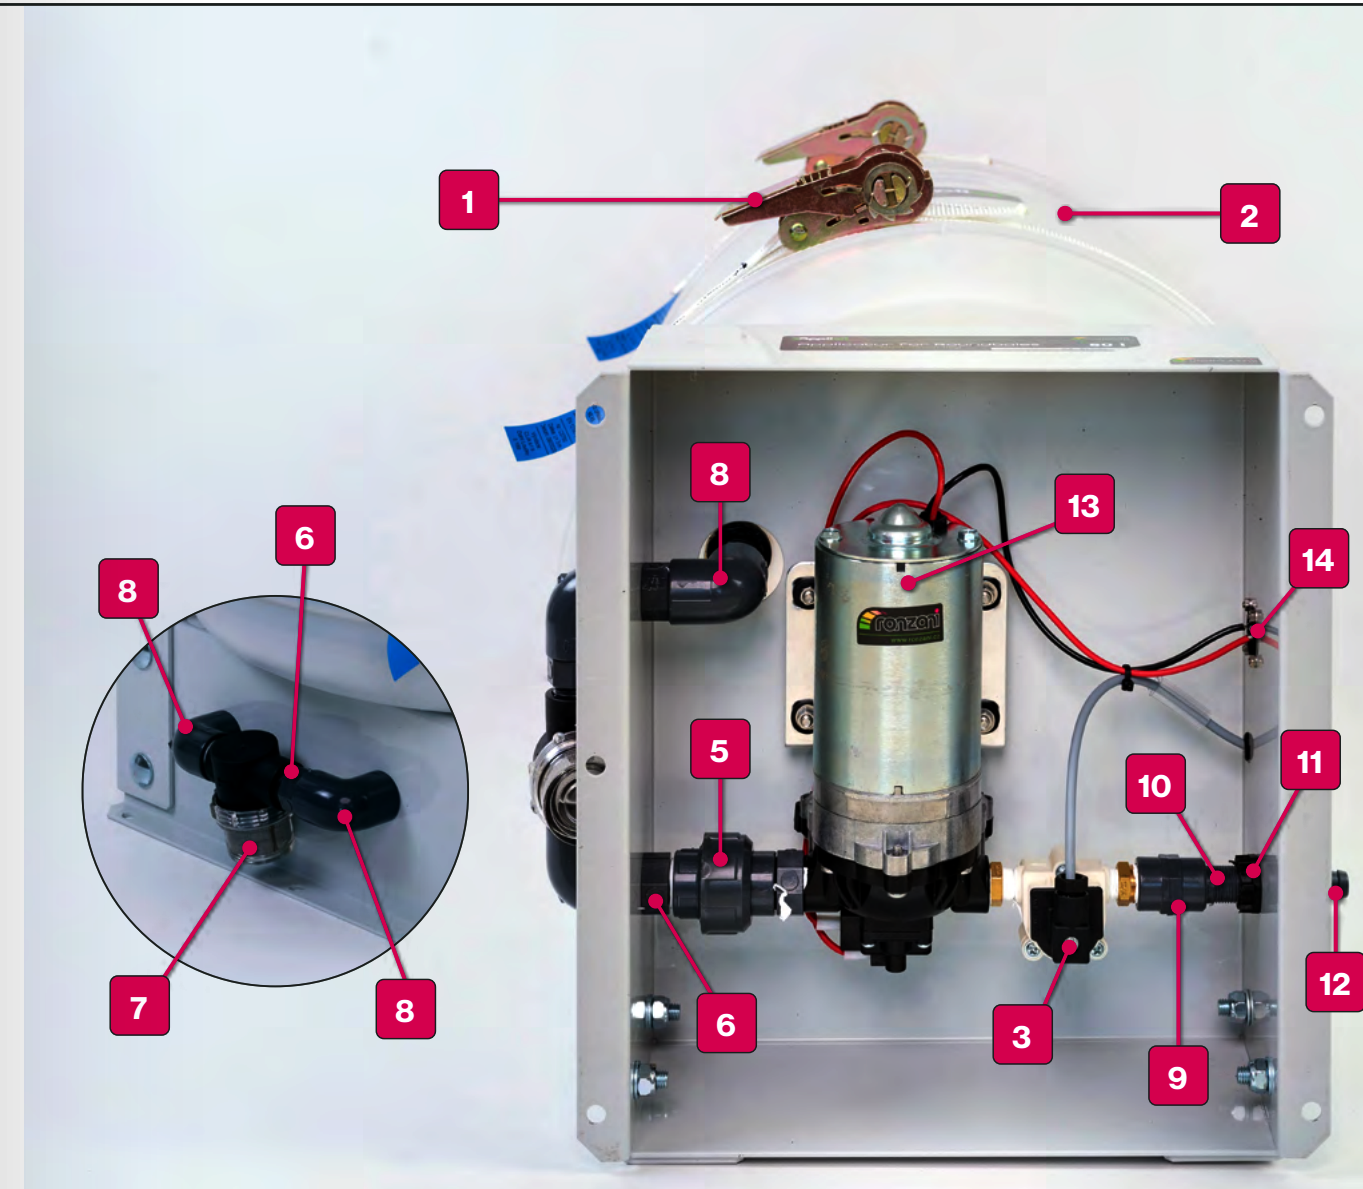

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1. Popruh          | 8. Koleno závitové  |
| 2. Nádrž           | 9. Trubka závitová  |
| 3. Průtokoměr      | 10. Spojka závitová |
| 4. Redukce - 1/4 G | 11. Příkladná matka |
| 5. Šroubení        | 12. Hadicový trn    |
| 6. Vsuvka závitová | 13. Čerpadlo        |
| 7. Filtr           | 14. Konektor        |



### Kompletní sada

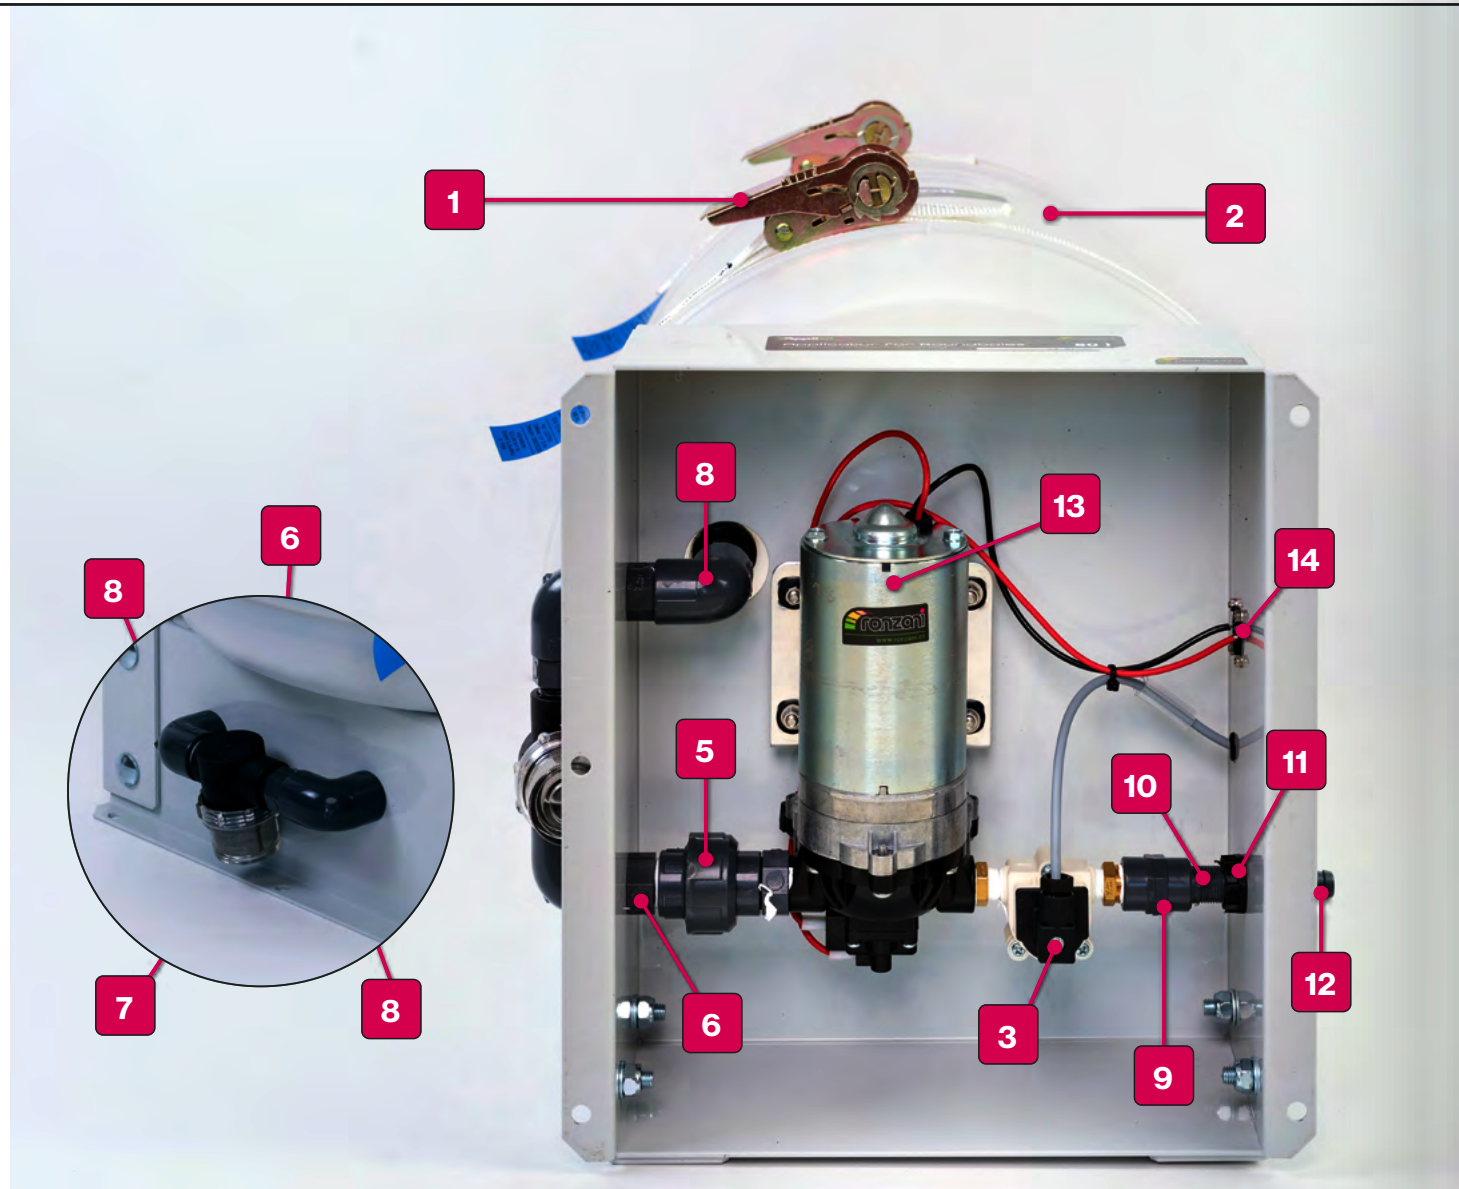

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Popruh          | 9. Trubka závitová      |
| 2. Nádrž           | 10. Spojka závitová     |
| 3. Průtokoměr      | 11. Přítlačná matka     |
| 4. Redukce - 1/4 G | 12. Hadicový trn        |
| 5. Šroubení        | 13. Čerpadlo            |
| 6. Vsuvka závitová | 14. Konektor            |
| 7. Filtr           | 15. 2x tryska s držákem |
| 8. Koleno závitové | 16. Hadice - 6 m        |

- |  |
|--|
| 17. Nerezové sponky                    |
| 18. Sada trysek                        |
| 19. Magnetický ventil                  |
| 20. Kabel pro propojení - 12 V         |
| 21. Kabel k čerpadlu - 10 m            |
| 22. Kabel dálkového ovládní - 10 m     |
| 23. Kabel k průtokoměru - 10 m         |
| 24. Kontrolní jednotka Flowmaster Lite |



[www.applisil.cz](http://www.applisil.cz)

Váš dodavatel:

